

光學防震桌




光 | 學 | 防 | 震 | 桌

Optical Vibration-Free Table



型號	W	D	T	H
TK-60*60	600	600	100.200	800
TK-60*90	600	900	100.200	800
TK-60*120	600	1200	100.200	800
TK-90*90	900	900	100.200	800
TK-90*120	900	1200	100.200	800
TK-90*150	900	1500	100.200	800
TK-90*180	900	1800	100.200	800
TK-100*100	1000	1000	100.200	800
TK-100*120	1000	1200	100.200	800
TK-100*150	1000	1500	100.200	800
TK-100*180	1000	1800	100.200	800
TK-100*200	1000	2000	100.200	800
TK-120*120	1200	1200	100.200	800
TK-120*150	1200	1500	100.200	800
TK-120*180	1200	1800	100.200	800
TK-120*240	1200	2400	200.300	800
TK-120*300	1200	3000	200.300	800
TK-120*360	1200	3600	200.300	800

接受各種特殊尺寸定制 單位mm

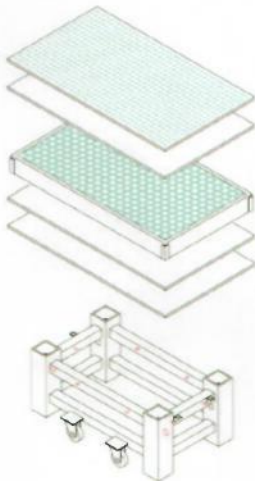

INSTALLATION INSTRUCTION


安裝程序 1.2



(圖一)

1. 使用安全纜繩及吊車，先將桌腳由貨車上吊至地面適當位置，再將桌面吊至桌腳上。
2. 利用光學防震桌腳邊框下緣的 4 個輪子將光學防震桌推至定位(如圖一)。

安裝程序 3



(圖二)

3. 以捲尺或直尺量測桌面至桌腳位置，確定桌面中心區域至於桌腳上方(如圖二)。


安裝程序 4



(圖三)

4. 使用板手轉動桌腳下方螺帽，使腳墊接觸地面並將輪子昇高離地約一公分(圖三)。

安裝程序 5



(圖四)

5. 將水平尺置於桌面，調整各腳墊高度並確認桌面水平，當桌面維持水平時，水平尺中氣泡應維持中央位置(圖四)。