



MOTORIZED COMPONENTS

普及型自動控制移動平台 UTILITY MOTORIZED TRANSLATION STAGE



F-08UMT





結構特點：

- 本體材質6061T6鋁合金，表面硬氧處理，增加表面硬度
- C7轉造級導螺桿及直線軸承組合
- 兩相微步進馬達驅動（1600steps/rev.）
- 配有極限保護開關及連接線9pin壹條

型號	F-08UMT-50	F-08UMT-100	F-08UMT-150
移動範圍 (mm)	50	100	150
本體尺寸 (mm)	192 × 104 × 55	242 × 104 × 55	292 × 104 × 55
台面尺寸 (mm)	80 × 100	80 × 100	80 × 100
螺桿結構 (mm)	Φ10×2	Φ10×2	Φ10 × 2
垂直荷重 (kgs)	5	5	5
水平荷重 (kgs)	10	10	10
本體重量 (kgs)	2.0	2.5	3.0
全行程精度 (mm)	±0.05	±0.05	±0.1
解析度 (mm)	0.00125	0.00125	0.00125
重覆精度 (mm)	±0.025	±0.025	±0.025

型號	移動範圍 mm	本體尺寸 (L*W*H)mm	A		B		C		D	
			公制	英制	公制	英制	公制	英制	公制	英制
F-08UMT-50	50	192×104×55	M6	1/4-20	M4	8-32	12.5	0.5	25	1
F-08UMT-100	100	242×104×55	M6	1/4-20	M4	8-32	12.5	0.5	25	1
F-08UMT-150	150	292×104×55	M6	1/4-20	M4	8-32	12.5	0.5	25	1

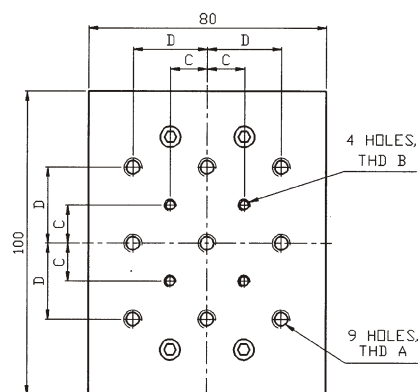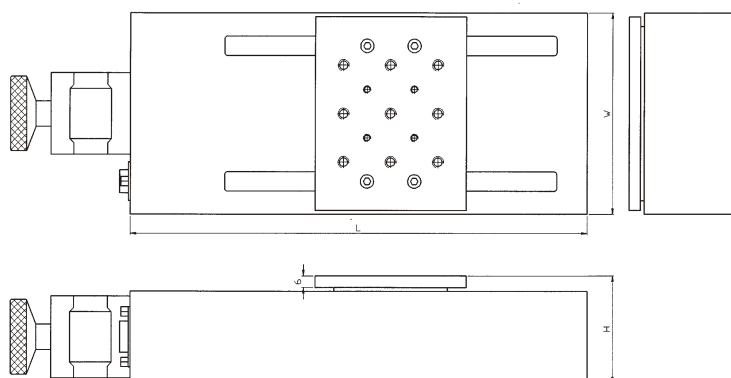

F-08UMT